


مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد ۱۲۹

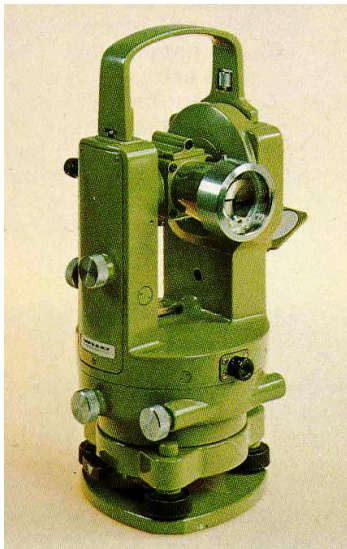

مشخصات فنی WILD T16

انحراف معیار DIN 18 723 از مسیر اندازه گیری شده در هر دو موقعیت تلسکوپ	3" / 0.001 gon
تلسکوپ	
تصویر	مستقیم
بزرگنمایی	30 برابر
قطر لنز شیئی	1/65 اینچ / 42 میلیمتر
محدوده دید در 1000 فوت / متر	27 فوت / 27 متر
کمترین فاصله فوکوس	5/6 فوت / 1/7 متر
ضریب استادیاء	100
ثابت افزایشی	0
حساسیت حباب تراز در هر 2 میلیمتر	
تراز کروی	1'
تراز لویبایی	30"
شاخص عمودی اتوماتیک	
دقت	± 1"
برد عملکرد	± 6'
دوایر شیشه ای	درجه ۳۶۰ یا گراد 400
قطر ، درجات دایره افقی	3/70 اینچ / 94 میلیمتر
قطر ، درجات دایره عمودی	3/11 اینچ / 79 میلیمتر
فاصله میان دوایر افقی و عمودی	1° یا 1 gon
فاصله میان درجه بندی اپتیکی	1' یا 1 سانتیگراد
تخمین	0/1' یا 0/1 سانتیگراد

خصوصیات WILD T16

WILD T16 برای انجام پروژه های زیر مناسب می باشد :

- تقسیم ناحیه ای به مثلثهای مجاور هم جهت مساحی
- پیمایش
- نقشه برداریهای اراضی و املاک
- نقشه برداریهای مسافت سنجی (تاکومتریک)
- Setting-out و هم راستاسازی
- ارتفاع سنجی مثلثاتی
- تعیین نقاط کاربری
- نقشه برداریهای پر مصرف
- پیمایشهای محدوده ای
- از خصوصیات بارز این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
- دارای تلسکوپ با وضوح تصویر بالا
- قابلیت قرائت سریع دوایر
- صفحه نمایشگر دو تائی واضح
- ترمز و پیچ حرکت بطعی برای جهت یابی دایره افقی

دایره 360 درجه

دایره 400 گراد

